


高引裂きシリコーンゴム

長寿命!引張り・引裂き強さがバツゲン

S T シリコン

- * 汎用シリコーンの5倍~10倍の寿命
- * 溶着加工で金型製作の必要がなく、少ロット対応
- * -40℃~180℃で機械的強度と品質に変化なし

厚生省告示第85号一般規格試験 (財)化学検査協会 No.741292

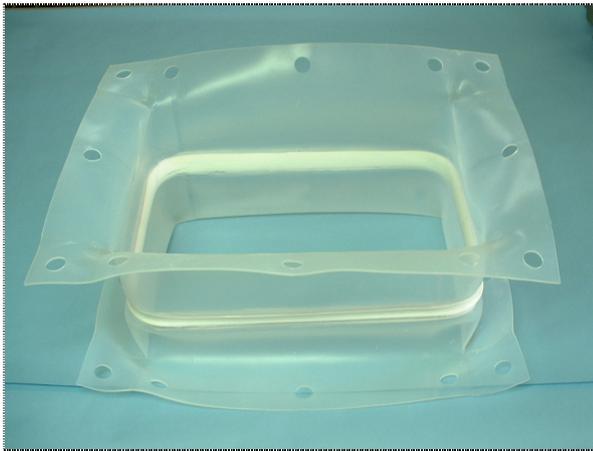

↑ 片丸フランジ付ダクトシュート

← 上下角フランジ付ダクトシュート
(腹部耐圧加工は別途後加工になります)

製 品	標準硬度 50°
シ ー ト	厚み：1mm~10mm (1mmきざみ) 寸法：300mm x 300mm
ダ ク ト シ ュ ー ト	厚み：1mm~10mm (1mmきざみ) 丸フランジ付、角フランジ付、上下異径物等各種
球	25φ、30φ、32φ、38φ

仕様比較測定値表

試 験 項 目	S T シ リ コ ン	汎用シリコーン
硬さ Ha (JIS)	50	51
引っ張り強さ (Kgf/cm)	115	77
伸び %	700	300
引裂き強度 * (Kgf/cm)	53	12

* 単位 KN/m では約 52 になります

試験方法 JIS K 630

開発・製造
株式会社 柴田工業所

販売：サンシンエンタープライズ株式会社
〒160-0008 東京都新宿区三栄町 16-2-202
TEL：03-3225-9091 FAX：03-3225-9095
〒541-0048 大阪市中央区瓦町 4-3-14-910
TEL：06-6229-0302 FAX：06-6229-0339
E-mail：info@sanshin-ent.com