



【角箱】高引裂シリコーンゴム製

厚み 2mm – 開発済 3mm- 開発中

高引裂シリコーンゴムシートを溶着して弁当箱形状に加工いたします。

金型の必要がありませんので、2～3週間の納期で製作可能です。

サイズ：写真サンプルの大きさ程度より大きなサイズ（詳細は担当者にご相談下さい）

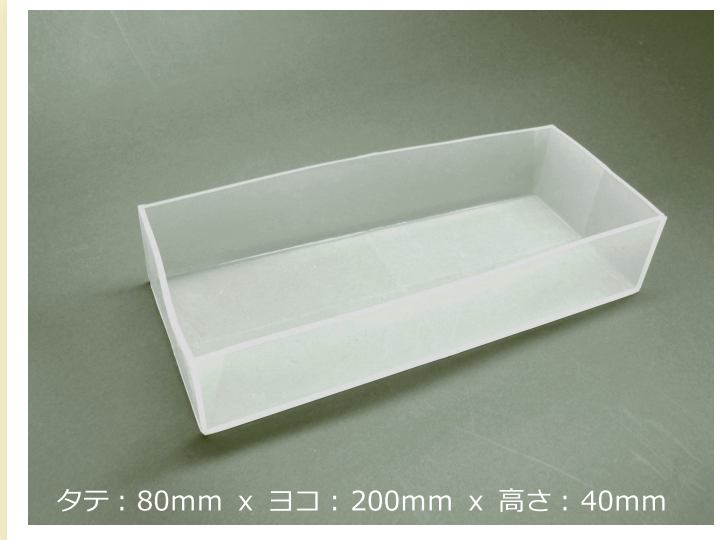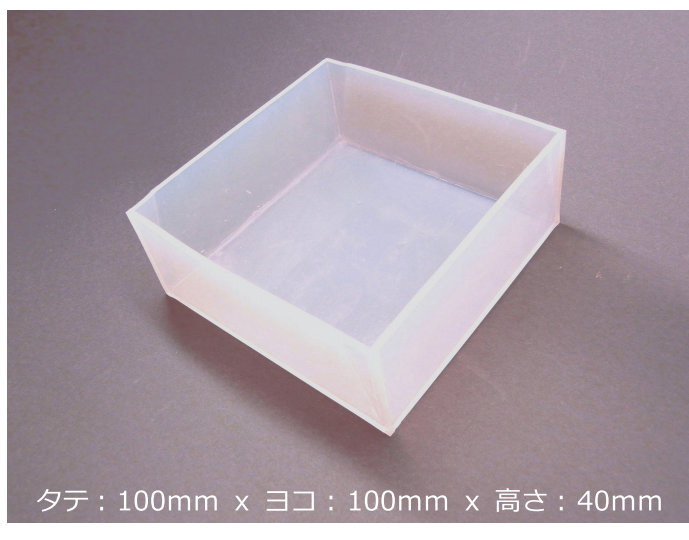


【角フレキ】

高引裂シリコーンゴム製

厚み 2mm – 開発済 3mm- 開発中

角パイプに装着の場合には、当製品はゴム加工品ですので十分な精度が出ない場合がありますのでご注意ください。

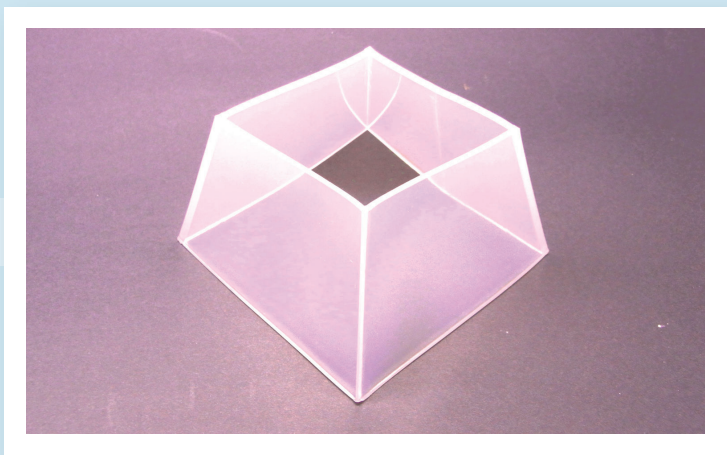

高引裂きシリコーンゴム	S F Gシリコーン
硬さ (Aデュメータ)	45°
引張強度 (M p a)	10.0
引裂き強さ (K N・m)	40

厚生省告示第 85 号適合品